

Art. Nr. 9096-11



Die LED Bildschirmleuchte kann schnell und einfach auf verschiedensten Monitoren und Laptops befestigt und per USB-Anschluss mit einem elektronischen Gerät verbunden werden. Über unterschiedliche Berührungssensoren auf der Fronseite lässt sich die Leuchte ein- und ausschalten, stufenlos dimmen und die Farbtemperatur von Warm- zu Kaltlicht wechseln. Ein integrierter Lichtsensor ermöglicht bei Berührung die Lichtintensität automatisch an die Umgebung anzupassen. Diese Funktion kann nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden.

Die Bildschirmleuchte ist ideal für unterwegs, lässt sich aber auch gut im Büro oder am häuslichen Arbeitsplatz nutzen. Durch den USB-Anschluss sind keine langen Anschlusswege zur Inbetriebnahme notwendig.

The LED screen light can be quickly and easily attached to a wide variety of monitors and laptops and connected to an electronic device via an USB port. Using different touch sensors on the front, the light can be switched on and off, continuously dimmed and the color temperature can be changed from warm to cold light. An integrated light sensor enables the light intensity to be automatically adjusted to the environment when touched. This feature can be turned on or off as needed.

The screen light is ideal for on the way, but can also be used in the office or at home. Due to the USB connection, no long connection paths are necessary for commissioning.



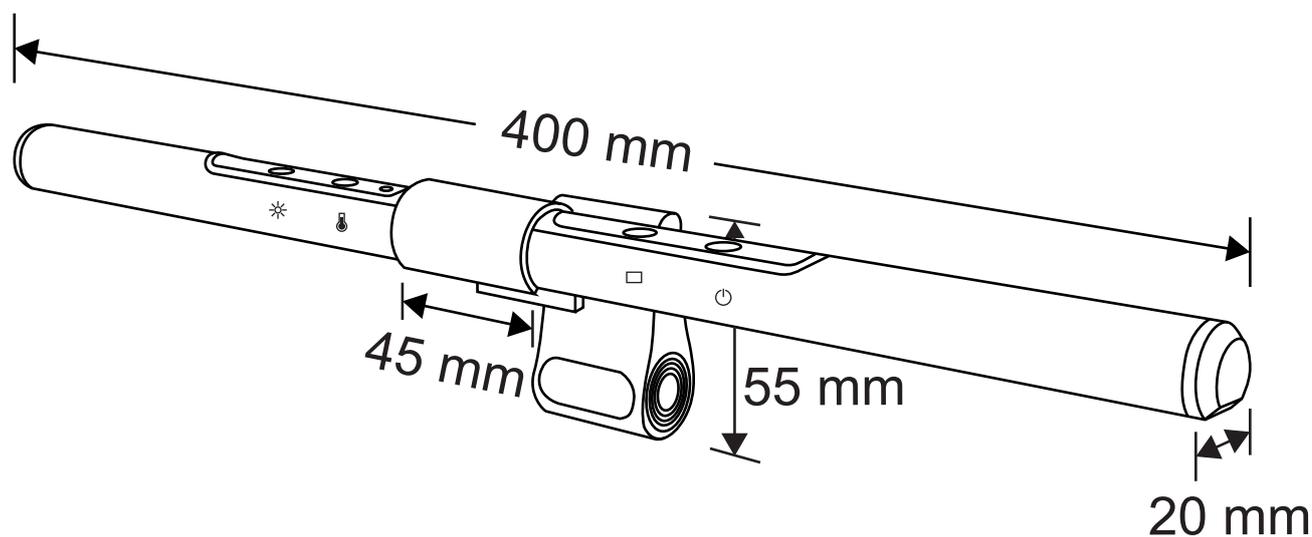

Art. Nr.: 9096-11

Material: Aluminium

Leuchtmittelart: LED

Sockel: 230V / 1A / 78 LED's / 5W

Lichtstrom: 275 lm

Beleuchtungsstärke: ca. 700 lux - 40 cm

Leistungsaufnahme: 5W

Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h

Farbtemperatur: 3.000-4.000-5.000-6.500 K

Zertifikate: CE

Farbe: schwarz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse: G

Art. No.: 9096-11

material: aluminium

type of bulb: LED

socket: 230V / 1A / 78 LED's / 5W

luminous flux: 275 lm

illuminance: ca. 700 lux - 40 cm

Power consumption: 5W

rated life time: 30.000 h

colour temperature: 3.000-4.000-5.000- 6.500 K

certificates: CE

colour: black

This product contains a light source of
energy efficiency class: G